




BILIGHT

GCV 100 44 20 B11 TSR

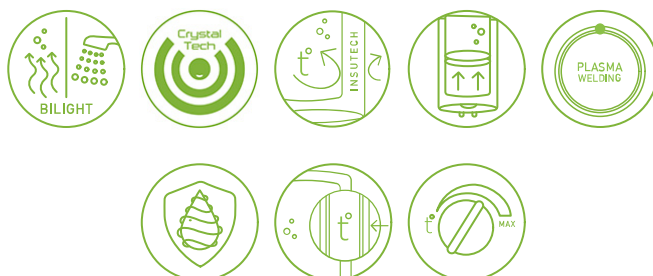

	BiLight 100
Volum net	100 L
Putere nominală	2000 W
Clasă energetică	C
Diametru	440 mm
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60 \square)	2:36 h:min
Consum anual de electricitate AEC	2734 kWh
înălțime	0.985 m
lățime	0.440 m
adâncime	0.467 m
Profil de golire	L
V40	150 L
T _{out of the box}	60 °C



MAX40

176 L