


**Honeywell**



RO  
**Conectat termostat fără fir**  
Ghid de pornire rapidă

## Instalarea în 3 pași

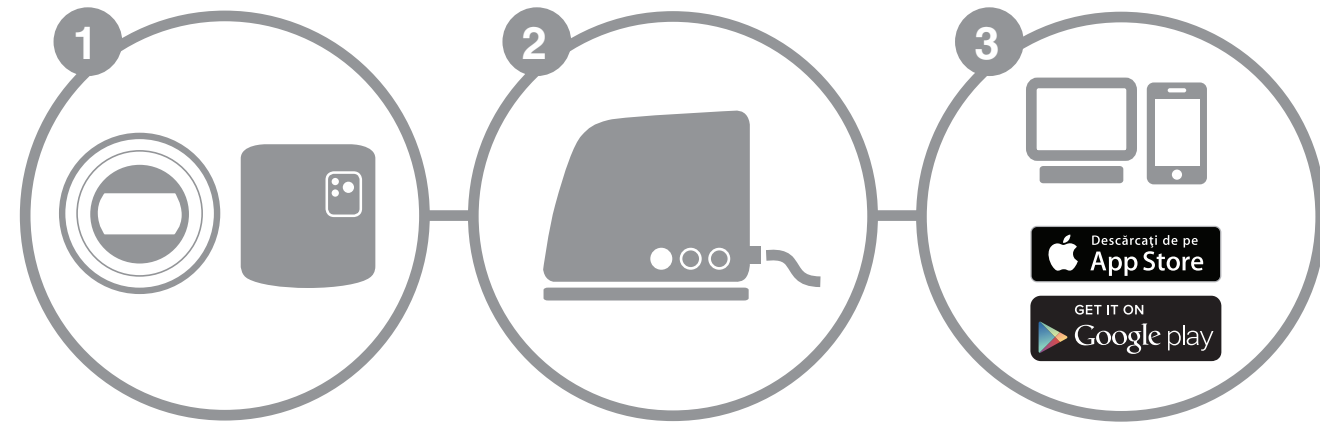

a. Instalați termostatul

b. Instalați cutia de  
relee a centralei

Instalați portalul de internet

Creați-vă contul

## Pregătire

### Înainte de instalare

- Verificați dacă termostatul este compatibil cu centrala dumneavoastră. Consultați instrucțiunile producătorului centralei.
- Termostatul fără fir poate fi amplasat aproape oriunde doriți; consultați schemele pentru indicații privind locația ideală. Având în vedere că nu necesită cabluri, instalarea sa este foarte simplă.
- Înainte de a instala releul centralei, asigurați-vă că alimentarea cu energie a centralei este oprită.




### În timpul instalării

Veți avea nevoie de următoarele:

- O șurubelniță cu cap cruce
- Șurubelniță mică cu lama plată
- Clește
- Mașină de dezizolat sârmă


### După instalare

- Eliminați orice echipamente electronice vechi la un centru de reciclare autorizat.

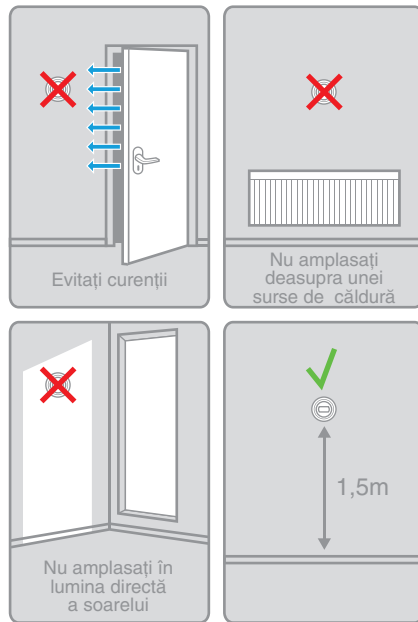


## Etapa 1 a : Instalarea termostatalui

### 1. Dacă este necesar, deconectați și îndepărtați echipamentele vechi.

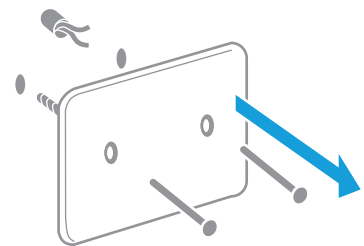


Atenție: acest termostată nu necesită cablaje. Izolați orice conductori și re poziționați-i în perete.

### 3. Prindeți placa de montare pe perete.

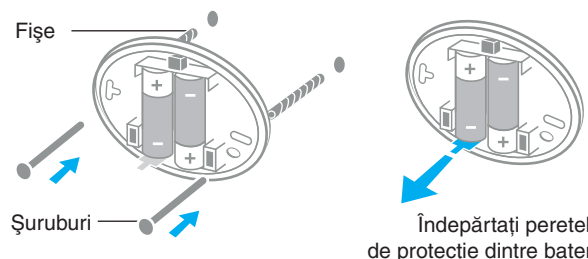


### 2. Separați termostatul de placa sa de montare.

Apucați cadranul de setare și trageți-l în afară ușor.

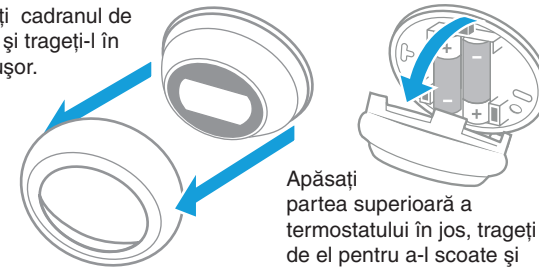

Apăsăți partea superioară a termostatalui în jos, trageți de el pentru a-l scoate și înclinați-l în față.


### 4. Reatașați termostatul pe placa sa de montare.

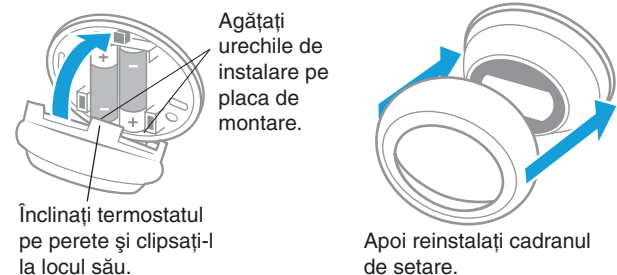


Apoi reinstalați cadranul de setare.

## Etapa 1 b : Instalarea releului centralei la centrală

### 5. Scoateți placa de conexiuni din releul centralei.

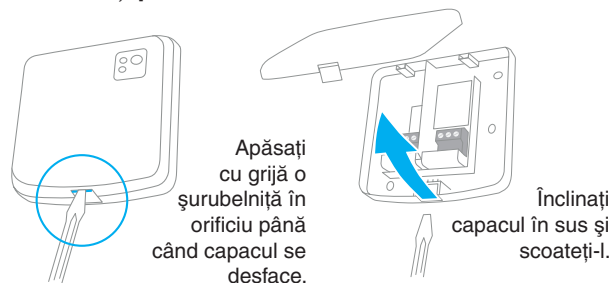


### 6. Montarea plăcii de conexiuni pe perete.

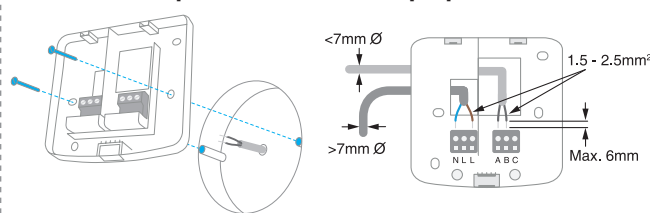


Instalați-o pe cofret sau direct pe perete, lângă centrală, dar: La o distanță de cel puțin 30cm, La o distanță de cel puțin 30cm de obiectele metalice sau de cablurile de alimentare

### 7. Conectarea cablajelor releului centralei.

Consultați instrucțiunile producătorului centralei pentru a afla cum trebuie realizate racordurile de la contactele releului.

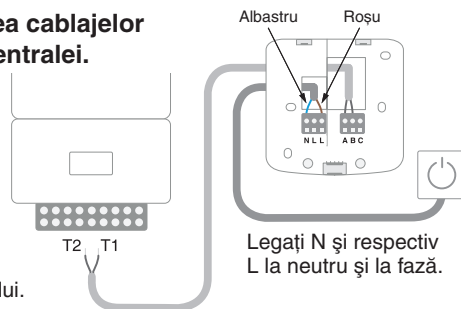

### 8. Conectați releul centralei la placa de conexiuni.

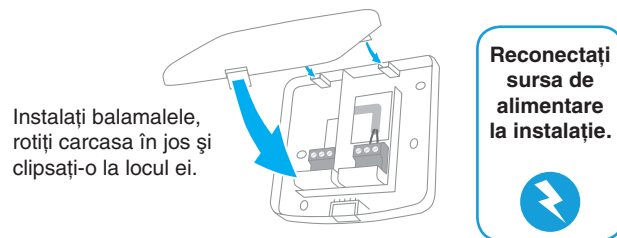

Conectat termostat fără fir


Ghid de pornire rapidă

## Etapa 2 : Instalarea portalului de internet RFG100


### 1. Conectați portalul la o sursă de alimentare cu energie




În timpul punerii sub tensiune cele 3 lămpi se vor aprinde în culoarea roșie. Apoi ledul indicator al alimentării și cele ale comunicării RF se vor schimba în verde.



### 2. Conectați cablul Ethernet al portalului la un router de internet

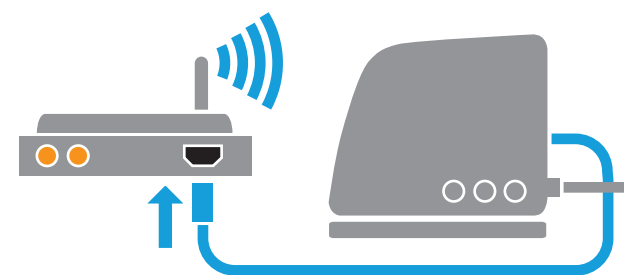

Dacă conectarea este reușită, ledul care indică conectivitatea va începe să se aprindă intermitent în verde



## Etapa 3 : Crearea contului dumneavoastră

1. Vizitați website-ul de mai jos și urmați diferitele etape pentru a vă crea contul.



[www.mytotalconnectcomfort.com](http://www.mytotalconnectcomfort.com)

### 2. Denumirea instalației.

După ce vă înregistrați contul și primiți emailul de confirmare a activării, vă rugăm să dați o denumire instalației dumneavoastră.

**Înregistrare locație**

Vă rugăm să completați toate secțiunile acestui formular. (\*) Indică un câmp obligatoriu

---

**Informații generale**

Nume locație\*

ex. Casa mea

Tip locație

Rezidențial  Comercial

3. Conectați-vă instalația la portalul de internet

**Înregistrare echipament**

Vă rugăm să vă asigurați că echipamentul dvs. este conectat la Internet. Pentru asistență vă rugăm să vedeți manualul de utilizare al produsului.

MAC echipament

CRC echipament


Dacă nu aveți încă un echipament de înregistrat, vă rugăm să selectați "Anulare". Puteți finaliza acest pas mai târziu, navigând la profilul locației.

Unde sunt MAC-ul și CRC-ul echipamentului meu?

După încheierea localizării, introduceți codurile MAC și CRC ale portalului dumneavoastră de internet.



Codurile MAC și CRC sunt scrise pe panoul cu informații din partea inferioară a portalului.



Dacă reușiți, lampa verde nu se va mai aprinde intermitent.

### 4. Descărcarea aplicației.



Descărcați aplicația „Total Connect Comfort International” pe Smartphone sau Tabletă.

### 5. Folosirea aplicației.

**Honeywell**  
TOTAL CONNECT COMFORT

Nume de utilizator

Parolă

**CONECTARE**

CREAREA UNUI CONT

Acum vă puteți conecta folosind aplicația mobilă prin introducerea numelui de utilizator și a parolei definite în timpul creării contului.

## Mesaje de eroare



Pierderea comunicării cu portalul de internet gateway

Masurati puterea către portal și verificați dacă acesta se încadrează în limitele de comunicare RF ale termostatului.



Pierderea comunicării cu termostatul RF

Verificați dacă termostatul RF este alimentat și se află în gama RF.



Lipsa conexiunii la internet

Verificați dacă routerul are acces la internet.



Conectarea routerului

Dacă ledul rămâne portocaliu, verificați cablurile și sursa de alimentare către router.



Nu v-ați înregistrat încă

Creați-vă un cont pe [www.mytotalconnectcomfort.com](http://www.mytotalconnectcomfort.com)

Notă : comunicarea poate fi perturbată de obstacole (obiecte metalice) sau o distanță prea mare între termostat și portalul de internet.

Aveți nevoie de ajutor? Pentru asistență vă rugăm să vizitați:  
[getconnected.honeywell.com](http://getconnected.honeywell.com)



**Sc Honeywell Romania SRL**  
Str. George Constantinescu Nr.3  
Bucuresti, Romania



**Honeywell**

© 2016 Honeywell International Inc.  
Printed in Europe. 32300956-008 A