

#### Caracteristici


- Se monteaza usor pe teava avand scara de reglaj vizibila
- Se ataseaza usor cu ajutorul bratarii
- Utilizare simpla
- Se poate bloca la temperatura dorita
- Intervalul temperaturii de lucru 30°C - 90°C
- Borna de conectare usor accesibila

#### Montarea

Atasati termostatul de teava si fixati-l cu ajutorul bratarii. Inlaturati orice izolatie inainte de a executa aceasta operatiune. Surplusul din bratară, care rezulta dupa instalare, poate fi indepartat prin taiere cu clestele.

#### Racordari electrice

Indepartati capacul termostatalui prin indepartarea butonului rotativ (1) si desfaceti surubul din plastic (2).  
Cele 4 borne sunt vizibile si pot fi racordate astfel:

- Borna C si 1  
Termostatul porneste (ex. pompa) cand temperatura creste peste cea setată si il opreste cand scade temperatura (ex. functie="racire")
- Borna C si 2  
Termostatul opreste dispozitivul racordat (ex. pompa) cand temperatura creste peste cea setată si il porneste cand temperatura scade. (ex. functie = "incalzire")
- Borna  este impamantarea


Instalarea termostatalui trebuie executata de catre personal autorizat. La executarea instalarii alimentarea cu energie electrica trebuie sa fie intrerupta.

Instalarea trebuie sa fie facuta dupa instructiunile inscrise in acest document. Nu raspundem de defectiunile aparute din cauza instalarii defectuoase.


**Atentie!!! Posibilitate de electrocutare.**

#### Utilizare


Termostatul are un buton rotativ, cu scara temperaturii insemnata, pentru reglarea temperaturii. Pentru a putea roti butonul va trebui sa trageti de el aprox 5 mm in afara carcasi pentru a-l elibera din mecanismul de blocare. Acum rotiti butonul pana la temperatura dorita si impingeti-l inapoi in carcasa pentru a-l bloca din nou.

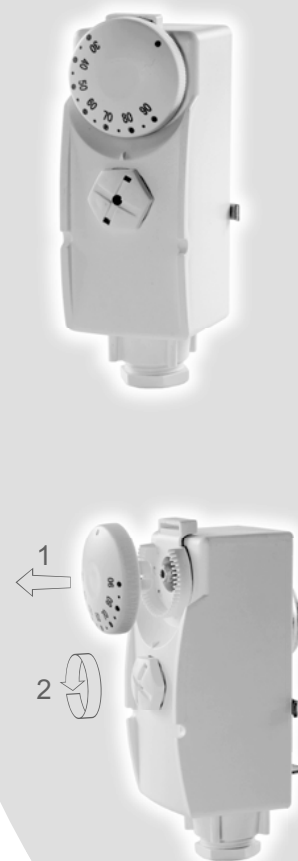

#### Dimensiuni:

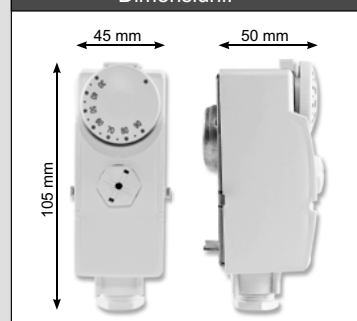

#### Diagrama circuitului:

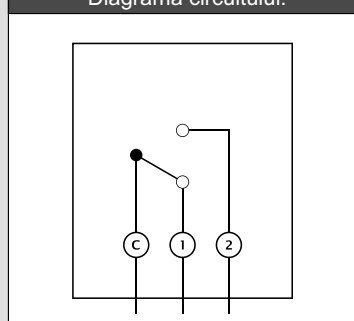

#### Date tehnice:

Alimentare: 230V AC 50Hz  
 Contact: 1 contact - 2 sensuri  
 Amperaj: 15 (2) A  
 Domeniul de setare: 30°C - 90°C  
 Elementul senzorial: Senzor lichid  
 Gradul de protectie: IP 20  
 Certificat CE

