

iT800

Termostat WiFi

Despre acest produs...

Termostatul iT800 WiFi de la SALUS Controls este o completare de ultimă oră la sistemul SALUS Smart Home sistem, oferind un confort de neegalat și control asupra setărilor de temperatură ale locuinței dumneavoastră. Cu conectivitatea sa WiFi inovatoare și aplicația intuitivă App, utilizatorii pot regla cu ușurință termostatul de oriunde, asigurând confortul optim și eficiența energetică în orice în orice moment. Designul elegant și interfața ușor de utilizat fac un accesoriu perfect pentru orice casă modernă, în timp ce caracteristici avansate, cum ar fi programarea și accesul de la distanță acces la distanță, oferă o experiență personalizabilă și personalizată. Experimentați viitorul confortului la domiciliu cu termostatul iT800 WiFi de la SALUS Controls.




Caracteristici

- Termostat conectat la internet cu receptor
- Conectabil prin Wi-Fi prin conexiune Bluetooth - Fără cabluri
- Baterie reîncărabilă - încărcare wireless prin stație de andocare
- Pentru sisteme de încălzire și răcire
- Acces local pentru a schimba majoritatea parametrilor - fără program local
- Control complet de la distanță prin aplicația SALUS Smart Premium
- Mod de oprire și funcții de optimizare - Pornire și oprire optimă
- Afișaj întotdeauna activ dacă este instalat pe stația de andocare
- Blocare/Deblocare taste
- Compatibil cu SP/SPE600 și SR600

Specificații

Conectivitate:	WiFi 2.4GHz Bluetooth LE (pentru aprovizionare)
Putere de intrare:	Termostat alimentat cu baterie Receptor 230V AC
Buton de apăsare:	Acces la meniu / Validare
Buton rotativ:	Derulare prin opțiuni
Baterie:	750mAh Litiu-Ion (reîncărabilă)
Timp de încărcare:	max 24 ore fără funcție mereu activă max 48 ore cu funcție mereu activă
Dimensiuni:	65mm diametru 25,6mm adâncime
Garanție:	5 ani

Dimensiuni

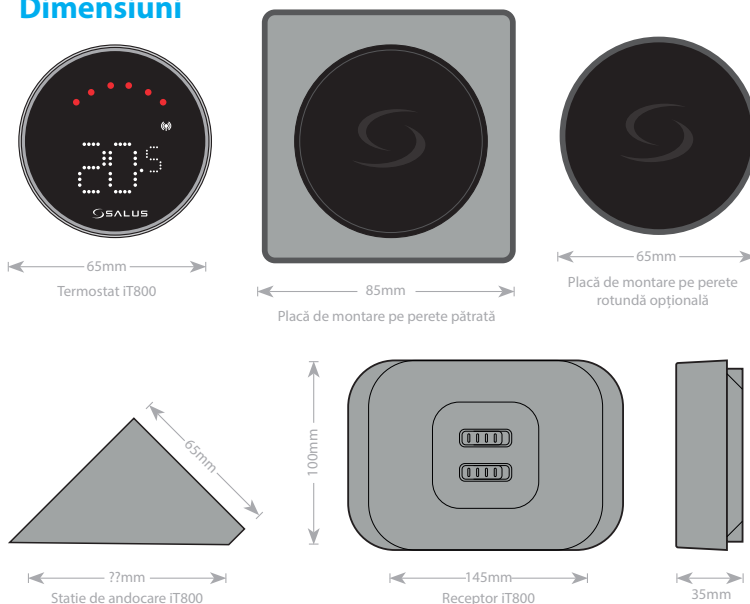

Termostat iT800 - Date tehnice

Specificații electrice și mecanice

Conectivitate	Comunicare locală prin Zigbee 2.4GHz
Putere de intrare	Termostat alimentat cu baterii Receptor 230V AC
Buton de apăsare	Acces la meniu / Validare
Buton rotativ	Derulare prin opțiuni
Baterie	750mAh Litiu-Ion (reîncărcabilă)
Timp de încărcare	Max. 24 ore fără funcția "întotdeauna pornit" Max. 48 ore cu funcția "întotdeauna pornit"
Dimensiuni	Diametru 65mm Adâncime 25.6mm
Material (Carcasă)	Carcasă din aluminiu, față mată elegantă din sticlă
Temperatura de operare	De la -20°C la +40°C
Temperatura de stocare	De la -30°C la +40°C
Instalare	Suprafață (include ambele rame de montare circulare și pătrate) sau montare pe birou
Aprobare de siguranță	Clasa I
Calibrare temperatură	Funcție de calibrare a temperaturii termostatului
Pornire / Oprire optimă	Funcție de pornire / oprire optimă
Alerte pentru clienți	Notificări prin e-mail / SMS
Rezoluții de afișare	Rezoluții de afișare a temperaturii selectabile
Funcție pentru proprietar	Termostat blocabil prin aplicație
Control dublu	Controlează atât sistemele de încălzire, cât și cele de răcire
Control prin aplicație	Acces la aplicația Premium Lite fără abonament
Control local	Derulare prin opțiuni cu buton rotativ
Acces local	Acces limitat la meniul local cu selecție prin buton
Canale	Relevu monocanal cu comutator fără tensiune pentru utilizare flexibilă
Perioada de încărcare	24 de ore la fiecare 1 până la 2 ani
Încărcare	Prin docul de încărcare cu conexiune USB de tip C
Conectivitate aplicație	Wi-Fi 2.4GHz prin Bluetooth LE (pentru configurare)
Protocol	Algoritmi de control selectabili pentru încălzire și răcire, inclusiv TPI
Compatibilitate	Compatibil cu UK Boiler Plus
Împerechere	Termostatul și receptorul sunt livrate împerecheate din fabrică și vor funcționa local imediat după despachetare
Control	Control local sau la distanță prin aplicația SALUS Premium Lite
Extensibilitate	Adăugați dispozitive suplimentare, cum ar fi SP600 sau SR600 (până la 16 în total)

Receptor iT800 - Date tehnice

Specificații electrice și mecanice

Conectivitate	WiFi 2.4GHz Bluetooth LE (pentru configurare)
Putere de intrare	230V AC 50Hz
Rating comutator	16(5) A
leșire	0 - 230V
Dimensiuni	L - 145 Î - 100 A - 35mm
Material (Carcasă)	Plastic
Temperatura de funcționare	-20°C la +40°C
Aprobarea siguranței	Clasa I



Termostat iT800
Placă de montare pe
perete rotundă opțională



Termostat iT800 Placă
de montare pe perete
pătrată



Receptor iT800



Stație de andocare iT800

Controlați și monitorizați de oriunde...

Cu aplicația SALUS Premium Lite.

Descărcăți-o din Google Play sau App Store.




Placă magnetică pentru instalare pe suprafață sau stație de andocare cu funcție de reîncărcare.




Control folosind modul local...

Schimbați de la program la manual la modul de protecție împotriva înghețului.

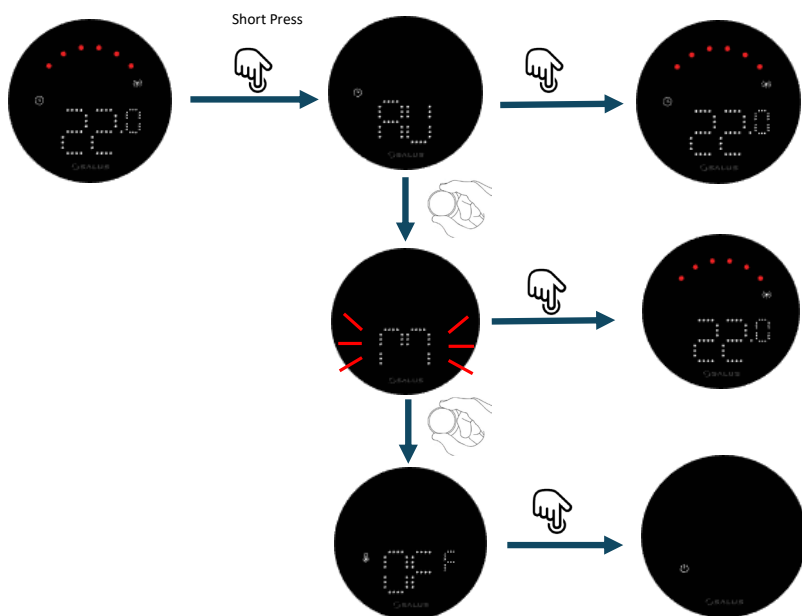

Controlați prin aplicație...

Ecranul implicit este doar termostatul.

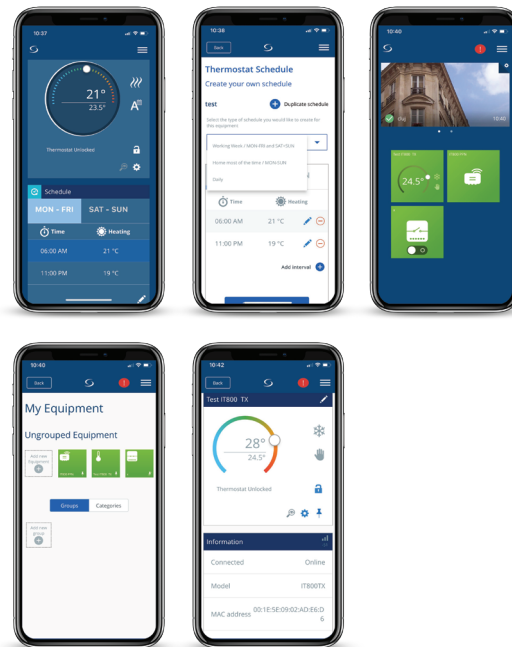

Scanați codul QR pentru a vizualiza produsul pe site-ul web.

email: office@saluscontrols.ro | saluscontrols.com/ro