



garanție generală
a produsului

2
ani

certificare CE



certificare TUV



certificare DIN



eficiență energetică
clasa 5



clasa de încălzire

A+



SUNPELLET
cazane din fontă pe peleți




SUNPELLET este un nou cazan din fontă pentru încălzire, cu funcționare pe PELEȚI. Corpul cazanului este alcătuit din elemente asamblate cu nipluri, profilul elementelor a fost proiectat cu atenție, iar repartizarea optimă a nervurilor permite obținerea unei eficiențe termice ridicate, a unui randament ridicat și realizarea unei economii de energie considerabile. Camera de ardere este imersată în totalitate, ceea ce asigură o lungă durată de funcționare și un randament ridicat.

SUNPELLET este proiectat pentru racordarea la un boiler extern pentru apă caldă menajeră (opțional).

Cazanul **SUNPELLET** se livrează în colete separate, conținând :

- Corpul din fontă complet echipat
- Arzătorul pe peleți
- Ansamblul pentru alimentare peleți – șnecc
- Rezervorul pentru peleți
- Ușa montaj arzător

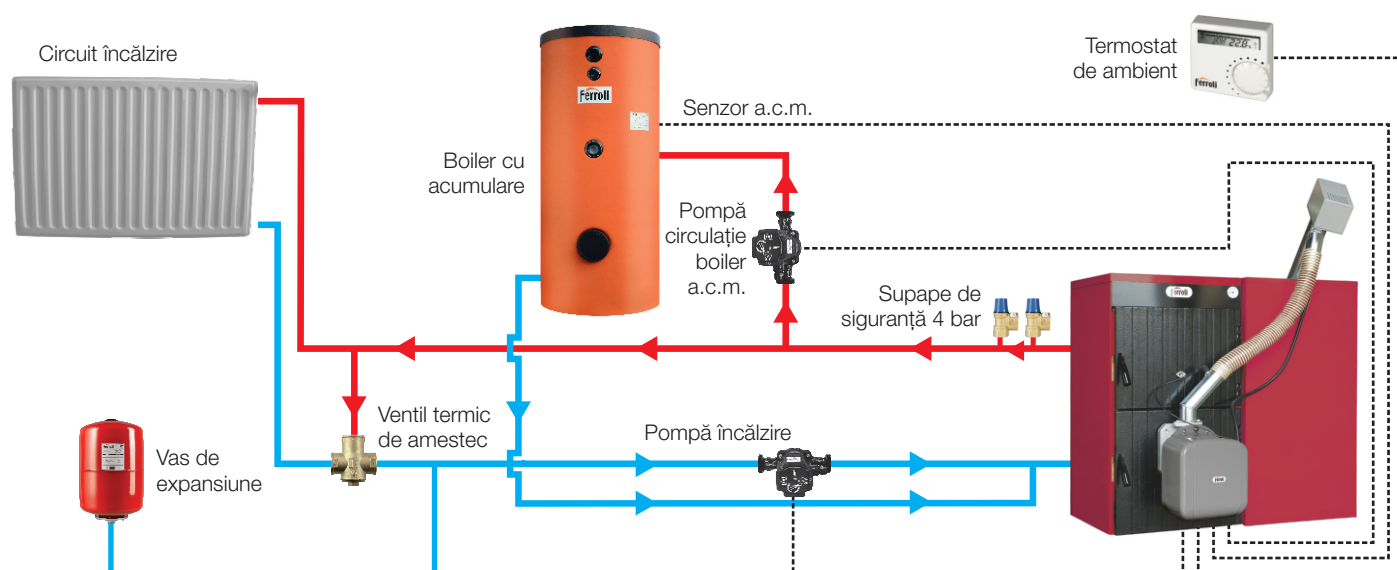

Prezenta schema nu ține loc de proiect. Instalarea cazanului trebuie făcută conform instrucțiunilor din manualul tehnic și proiectul tehnic.

SUNPELLET		3	4	5	6	7
Putere nominală	kW	22	30	36	42	48
Presiune max de lucru	bar	4				
Randament	%	88,48	88,66	88,70	89,02	89,30
Tiraj necesar	Pa	23	25	28	30	32
Conținut apă	litri	26	30	34	38	42
Volum cameră ardere	dm ³	48	68	88	108	128
Temperatură minimă pe retur	°C	50				
Diametru racord coș fum	mm	150			180	
Racord tur/retur încălzire	“	1 1/2				
Putere termică arzător (min/max)	kW	13,7/34,1			30,0/55,0	
Dimensiune peleți (Ø/Lmax)	mm	6/35				
Volum rezervor peleți	litri	195			350	
Dimensiuni cazan (HxLxA)	mm	940x520x510	940x520x620	940x520x730	940x520x840	940x520x950
Dimensiuni rezervor peleți (HxLxA)	mm	950x500x750			950x600x960	
Greutate totală	kg	247,5	295,5	356,5	404,5	452,5